

directional control valve P80

HYDRAULIC DIRECTIONAL CONTROL VALVES РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



Description

Назначение и область применения

For starting, controlling and stopping the working fluid between the generator of pressured flows and the Tank. Предназначен для изменения направления потока, ограничения давления рабочей жидкости в гидролиниях, разгрузки насоса в нейтральной позиции золотников.

Specifications

Основные показатели:

1.Valve monoblock	моноблок
Конструктивное выполнение	3 bolts M8
2.Mounting	
Крепление	
3.Pressure connections	internal thread
Присоединительные отверстия	внутренние резьбы
4.Ambient temperature	-40C...+60C
Температура воздуха	
5.Pressure medium	mineral oil based hydraulic oil
Рабочая жидкость	
6.Viscosity	12...800 mm ² /s permissible range
Кинематическая вязкость	20...100 mm ² /s recommended range
7.Fluid temperature	- 15C...+80C
8.Filtration	Oil contamination 10 to NAS1638
9. Max. operating pressure	P = 250 bar
Давление max. bar	T = 50 bar
	A, B = 300 bar
10.Leakage	18 cm ³ /min at 120 bar
Внутренние пьери (A, B- T)	
11.Nominal flow	80 l/min (see "operating" diagram)
Разход рабочей жидкости	
12.Spool stroke	± 7 mm
Ход золотника	
13.Actuating force	< 220 N in spool axis direction
Усилие на движения золотника	

directional control valve P80

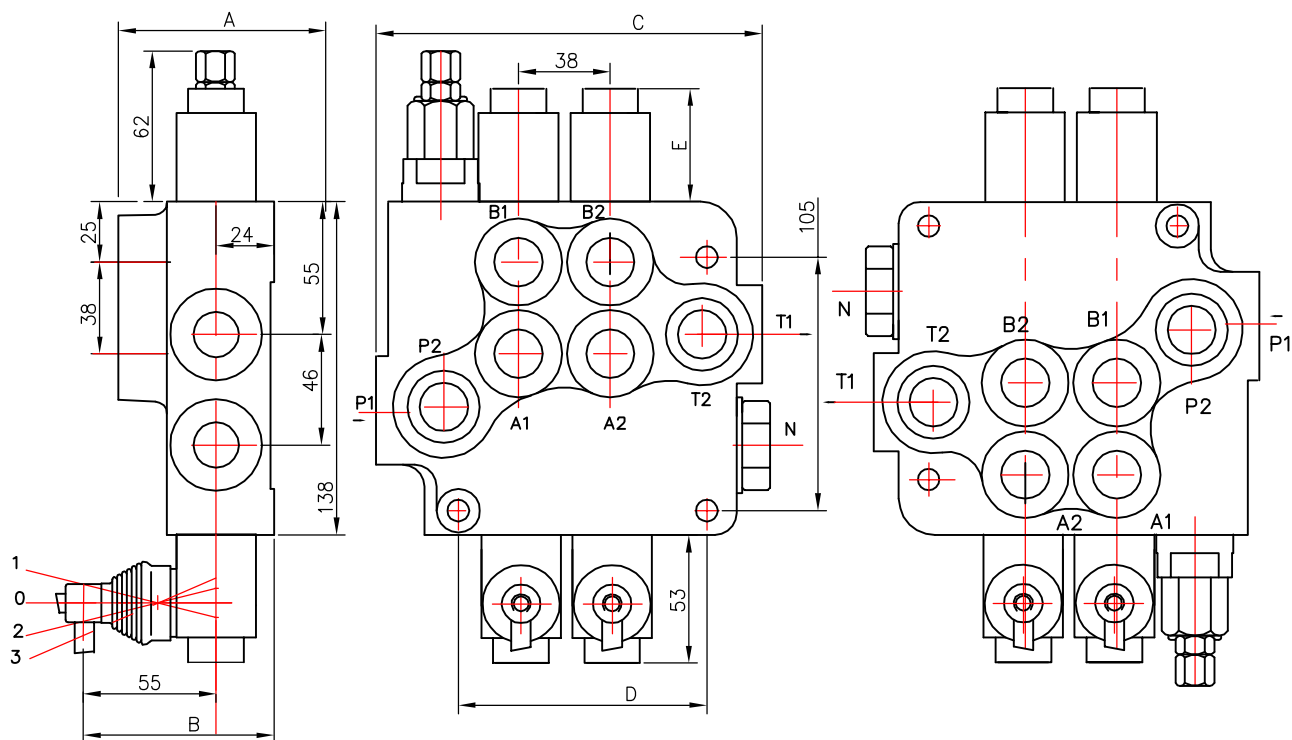


Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P80	65	79	107	65	*	*	-	-
2P80	80	94	160	103	*	*	*	*
3P80	80	94	198	141	*	*	*	*
4P80	80	94	236	179	*	*	*	*
5P80	80	94	274	217	*	*	*	*
6P80	80	94	312	255	*	*	*	*

Table 2

Spool control	E
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,	40
2, 3, 12, 14	72
13	44

0 block with common check valve / распределитель с общим клапаном
2 number of spools / количество золотников
P80 directional control valve type ... / распределитель типа ...
R inlet high pressure – right / вход давления с правой стороны
1 way of distribution/parallel or .../ / способ распределения потока
A 1 first spool distribution type / характеристика первого золотника
1 spool control/detend and ets./ / контрол золотника/фиксации и груше/
A 1 second spool distribution type / характеристика второго золотника
1 spool control/detend and estr./ / контрол золотника/фиксации и груше/
G ports /treads/ / резьбовые отверстия
KZ1 general operation feature / вид ручного управления
T with "teton" / исполнение ручного управления с "тетон"
H operation feature /pneumatic, .../ / другое управление
E with electric switch / с электрическим выключателем
C2 high pressure carry over / продолжител потока високого давления
11 connection ports in use / присоединительные отверстия

directional control valve P80


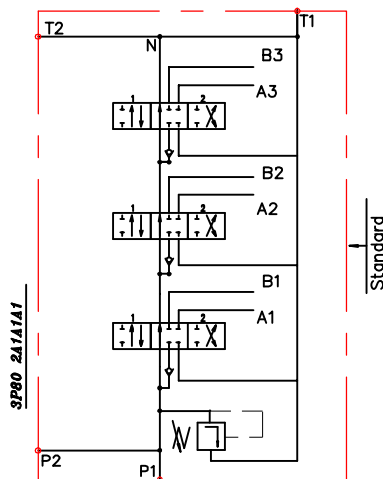


Table 3

code	Number of spools
	1
2	2
3	3

ets.

Table 5


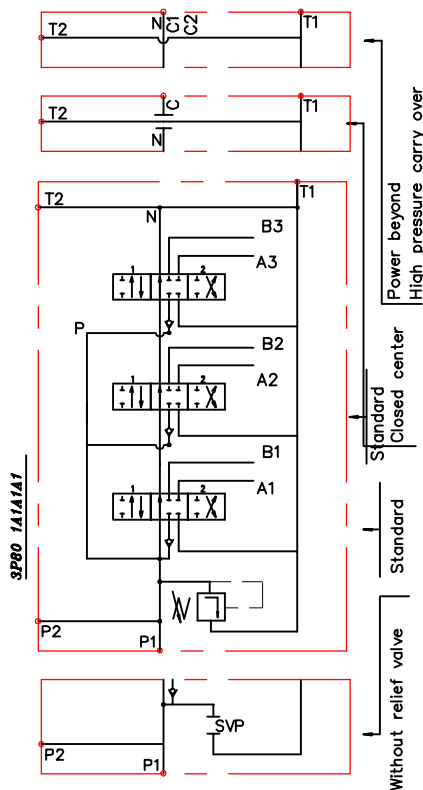















code	spool type
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
L	

Table 4

code	Number of spools	code	way of distribution ; распределение потока
	1	1	parallel ; параллельное
2	2	2	tandem(series parallel) ; серийно-параллельное

Table 6














code	spool control
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Table 7






code	с микро шалмер ; incorporated microswitch	
E		mikroswitch type Omron-V 165 I C5 




Table 8

code	другое управление ; operation feature	
P		пневматическое on-off pneumatic control; 5-10 bar ; ports G1/4
H		гидравлическое on-off hydraulic control ; pn = 5 - 20 bar ; ports G1/4

directional control valve P80

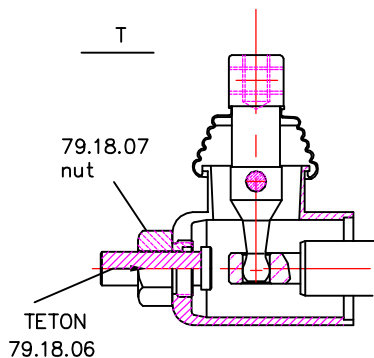

P80 directional control valve

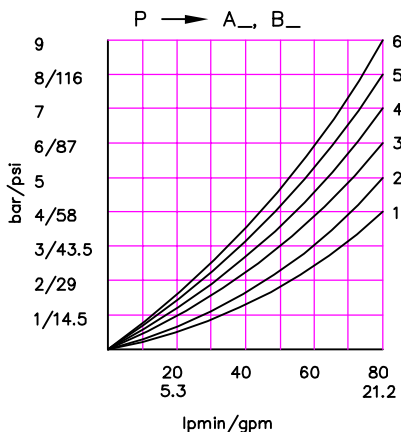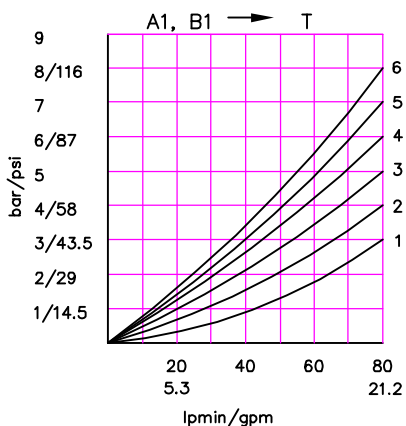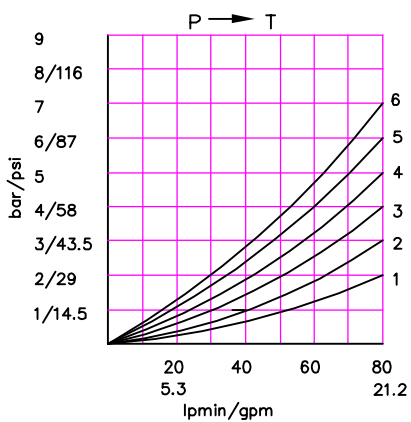

P80

Table 9

code	ports (threads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M22x1.5	M26x1.5	M26x1.5
G	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
S	7/8-14UNF	7/8-14UNF	1 1/16-14UNF	1 1/16-14UNF

kind of hand control ; вид ручного управления

Table 10













code	ескиз feature	code	ескиз feature	code	ескиз feature
KZ		KY		KI	
KZ1		KY1		KI1	
KZ0		KY0		KI0	
KZ01		KY01		KI01	
_ without hand control ; без лостова система за управление					

Table 11





code	вид продължение на дебита	
C	отвор "N" затворен closed center	
C2	отвор "N" продължава за следващ консуматор part for power beyond sleeve (carry over)	 G 1/2 M22x1.5
-	отвор "N" е свързан с "T" without part for pressure carry over	
X	отвор "N" е винаги свързан с "T" power beyond ever to tank	

Table 12


code	used connection ports ; присоединительные отверстия
11	P1 ; T1
12	P1 ; T2
21	P2 ; T1
22	P2 ; T2

directional control valve P80

REMOTE CONTROLS Управление тросом

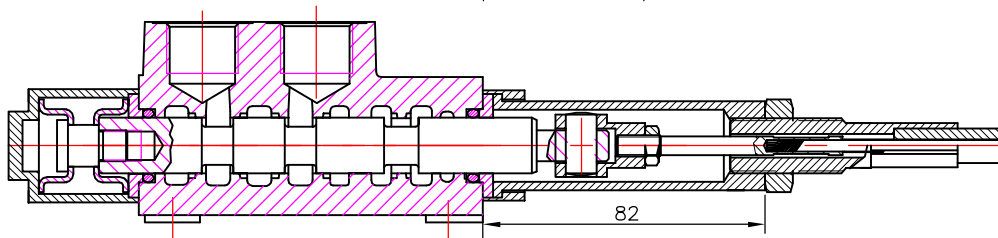

P80 A1G V1(l= . . .)+ 3047
 spool valve cable control body

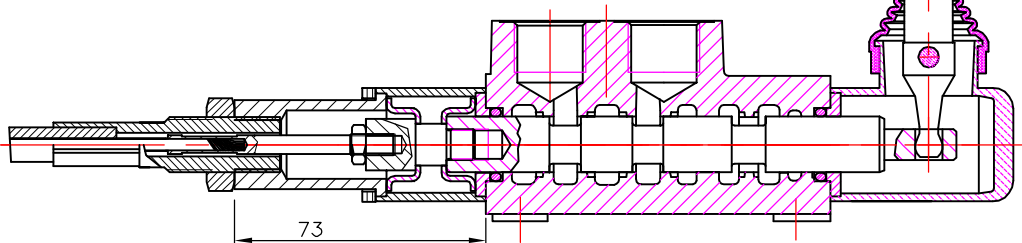


P80 A1G V2KZ1(l= . . .)+ 3047
 spool valve cable control body

Cable "INDEMAR" Cod. IT 3056 /l=1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00 m/
 +control body "INDEMAR"
 code 3047, 3076, 3077

Technical specifications			
	3047	3076	3077
Stroke	13+13 mm	13+13 mm	13+13 mm
Max. load	45 kg	45 kg	45 kg
Level ratio	10:1	10:1	10:1
Lock in neutral	No	No	Yes
Antireverse lock	No	Yes	No
Body colour	Black	Black	Black
Cables type	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
Operating temperature	-40/+80C	-40/+80C	-40/+80C



High solidity controls for easy mounting on every type of distributor. They can be mounted stand alone or packed together. They use push-pull heavy duty cables that provide a positive smooth operating lever and are manufactured in a three different models to meet different needs of Clients.

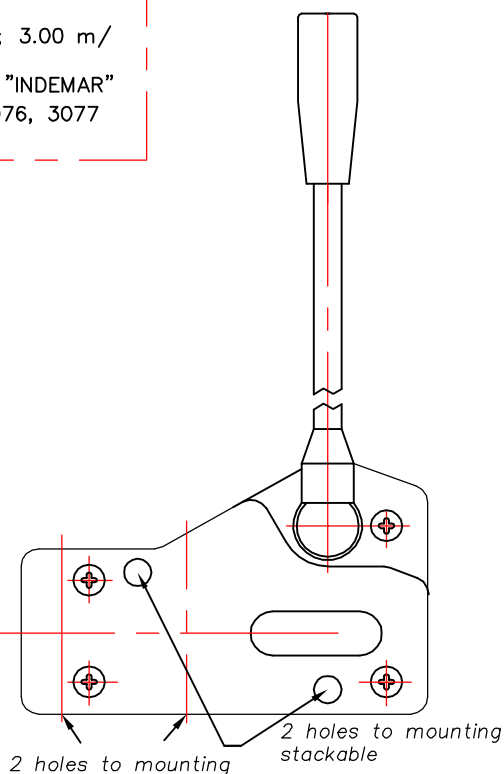


directional control valve P80

JOYSTICK "+"


This control gives the possibility to operate, at the same time two spools with a "+" movement.

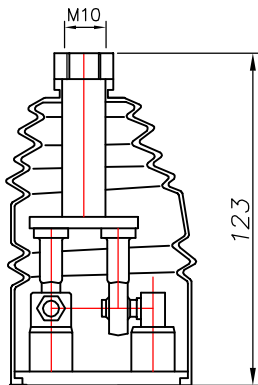


standard version 1

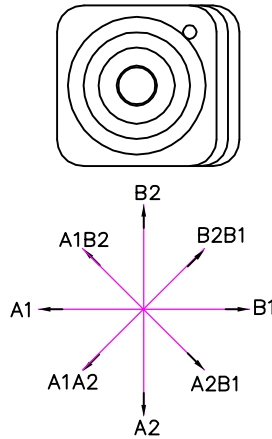



standard version 2

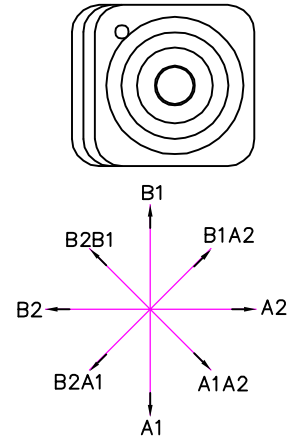

standard version 3

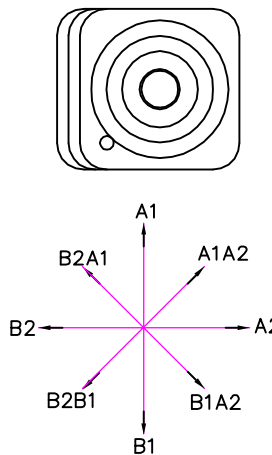



standard version 4

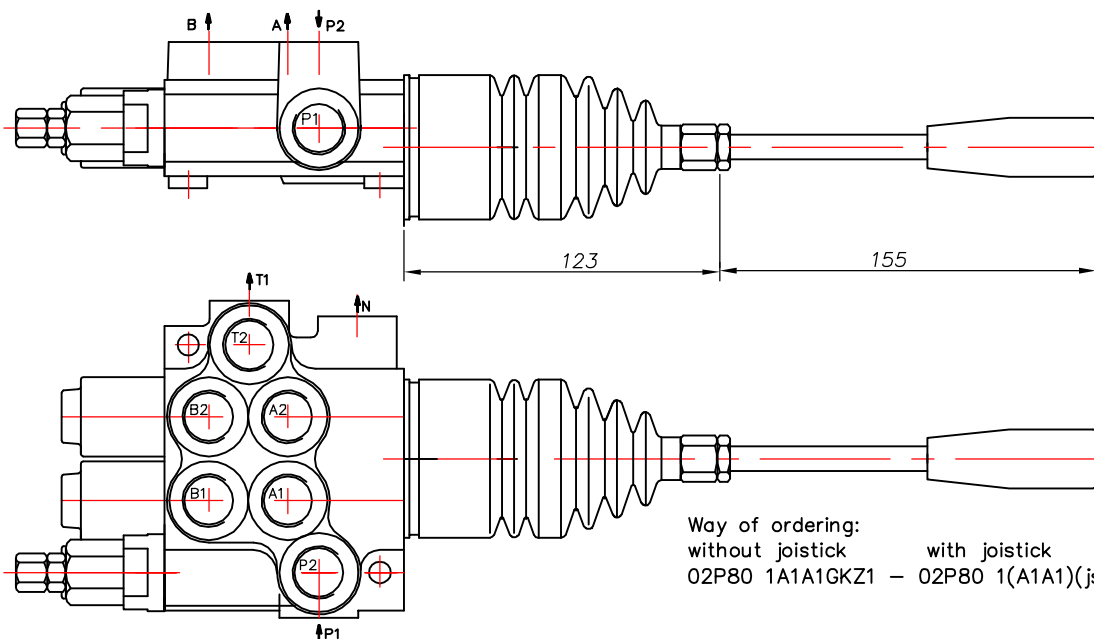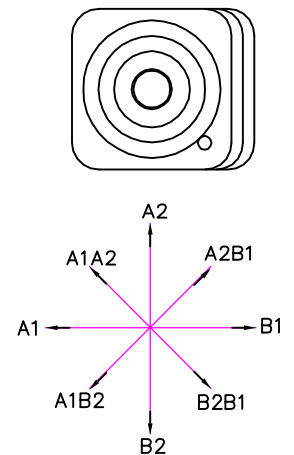

Way of ordering:
 without joystick with joystick
 02P80 1A1A1GKZ1 - 02P80 1(A1A1)(js+3)G

directional control valve P80

ED3 – electro-hydraulic control ON-OFF
 Электрогидравлический контрол ON-OFF

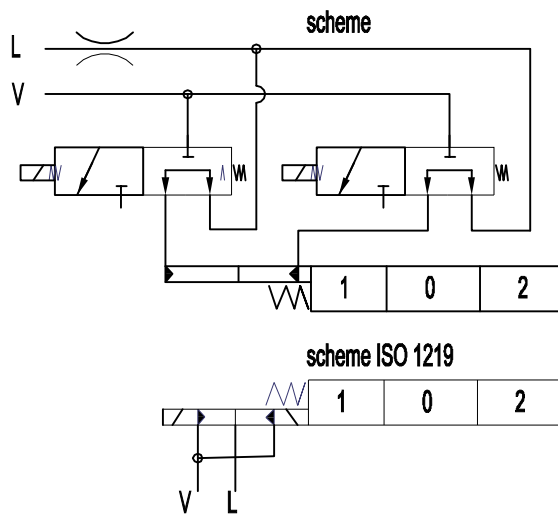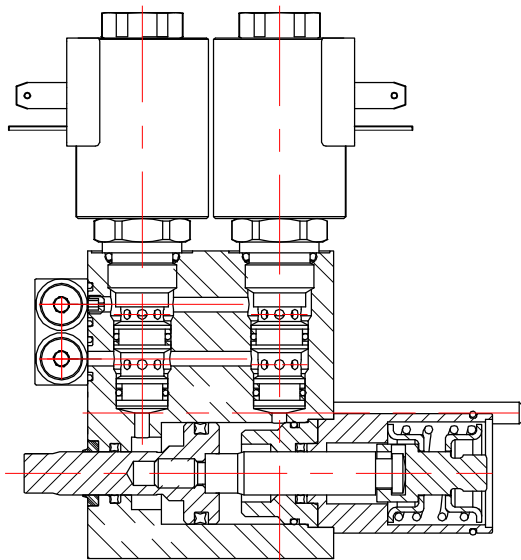



Operating pressure	min 10 bar(145 psi)
	max 50 bar(725 psi)
Max operating pressure in L (T line)	25 bar(360 psi)

Solenoid operating features	
Nominal voltage tolerance	±10%
Power rating	24W
Duty cycle	100 %

Ordering codes

3-wai solenoid valve-SV08-33
 coil P80ED3-G-12VDC
 coil P80ED3-G-24VDC

Collector kit for external pilot and drain – CEED...(1,2,3 ...)
Колектор для внешнего питания управления и слив

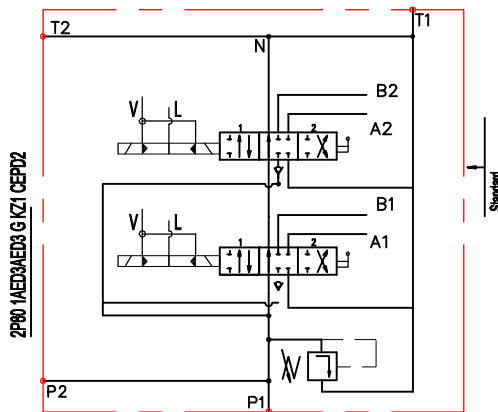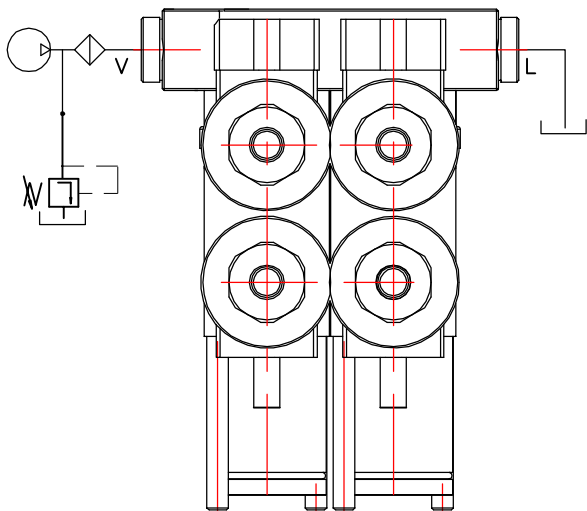


Ordering example

2P80 1A1ED3A1ED3 G KZ1-CEED2-12VDC

Ordering codes (BSP threads)

CEED1P80	Kit for 1 section
CEED2P80	Kit for 2 section
CEED3P80	Kit for 3 section
CEED480	Kit for 4 sektion
.....	

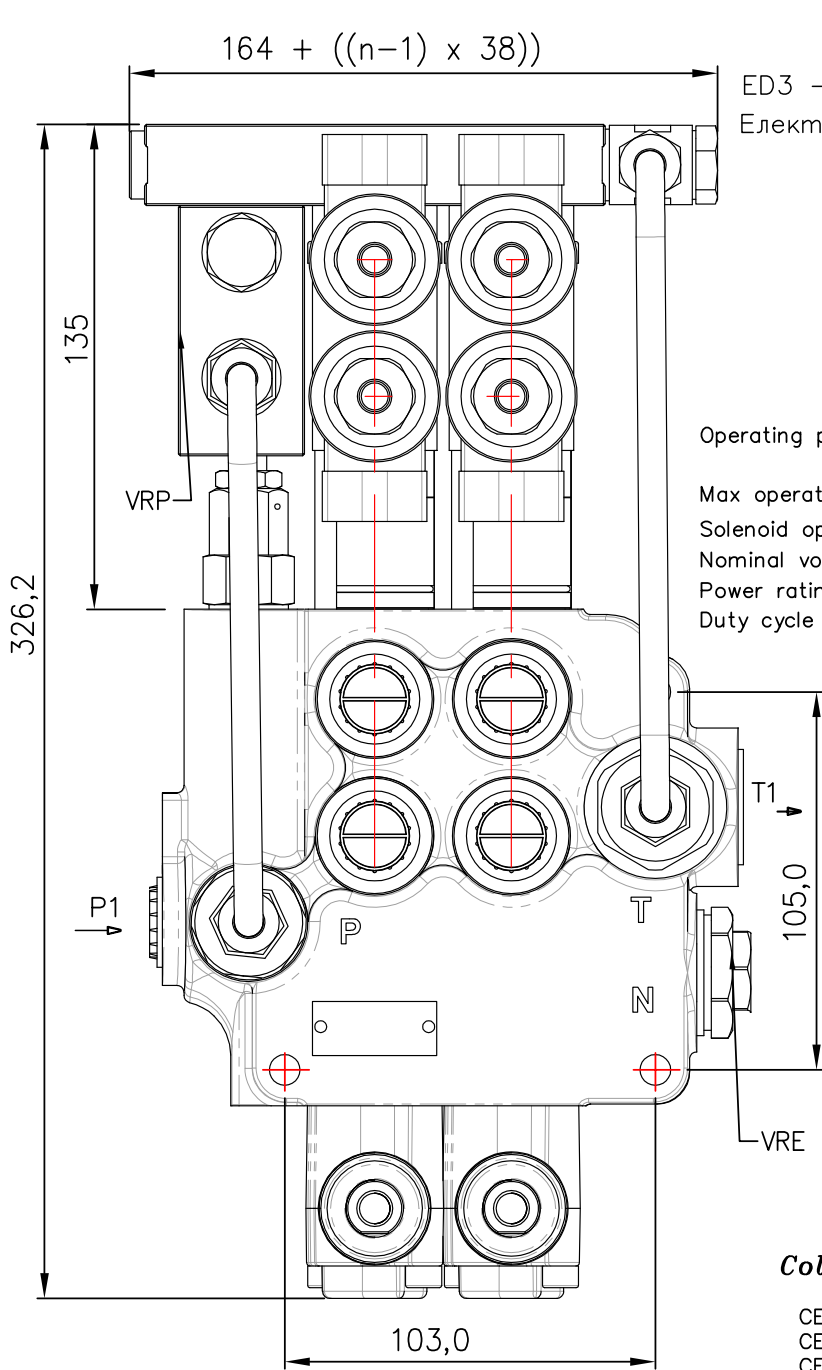


directional control valve P80

ED3 – electro-hydraulic control ON-OFF
Електрохидравлически контрол ON-OFF

Order codes

3-way solenoid valve-LSV2-08-3C-NNN
coil P40ED3-G-12VDC
coil P40ED3-G-24VDC

Operating pressure	min 10 bar(145 psi) max 50 bar(725 psi)
Max operating pressure in L (T line)	25 bar(360 psi)
Solenoid operating features	
Nominal voltage tolerance	±10%
Power rating	24W
Duty cycle	100 %

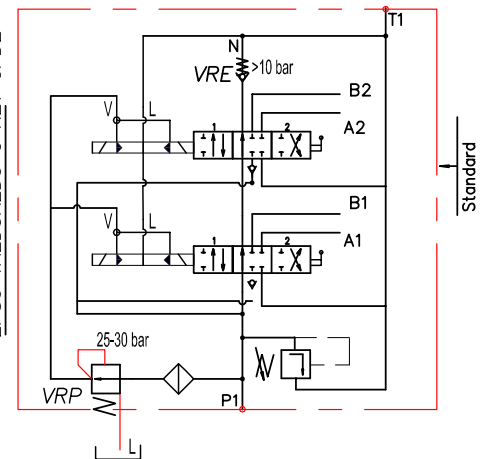

Ordering example
2P80 VRP 1A1ED3A1ED3 G KZ1-CED2-VRE-12VDC

Colector kit	-	Ordering codes
CED1Z80 *		BSP threads
CED2P80		Kit for 1 section
CED3P80		Kit for 2 section
CED480		Kit for 3 section
. . . .		Kit for 4 section

Back pressure valve VRE-P80
Клапан подпорный на слив

