


Блок управления 3-х точечным устройством



1. Рычаг предназначен для выставления уровня заглубления 3-х точечного устройства
2. Минимальное заглубление
3. Максимальное заглубление
4. Выключено
5. Выключено
6. Стандартное вращение
7. Рычаг отвечающий за угол горизонта 3-х точечного устройства
8. Влево вниз
9. горизонт
10. Вправо вниз
11. Рычаг выбора ручного или автоматического режима
12. Выключено
13. Стандарт
14. Чувствительность
15. Рычаг отвечающий за уровень поднятия 3-х точечного устройства
16. Высоко
17. Низко
18. Рычаг служит для автоматического поднятия 3-х точечного устройства при движении задним ходом
19. Включено
20. Выколочено

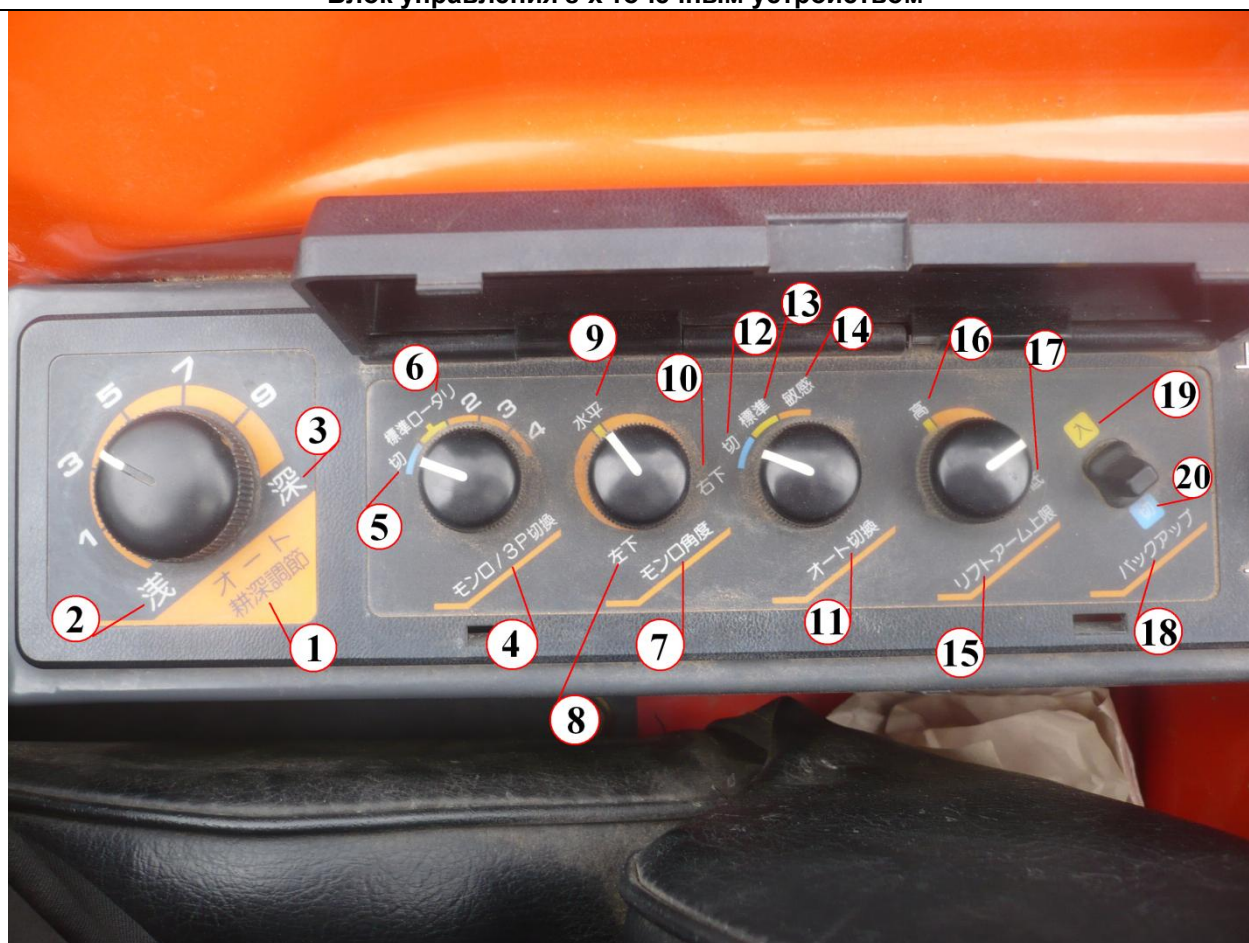

1. Внимание
2. Во время движения по трассе не использовать «Умный поворот», «АВ поворот» и угловые лампы.
3. Умный поворот
4. Выключено
5. Умный поворот
6. АВ поворот
7. Угловые лампы
8. Продолжение (свечение)
9. Выключено
10. Автоуправление