

# Телескопические элементы



## Треугольные трубы

Простые треугольные трубы можно выбрать, указав букву "N" на четвертой позиции в составе кода карданного вала.


Запасные трубы поставляются с отверстием для крепления вилки брусками по три метра, по одному метру или под размер. Чтобы указать брусок на три метра или на один метр, в коде профиля, указанном в таблице, необходимо добавить суффикс "3000" или "1000".

Код трубы, обрезанной под размер и с отверстием под вилку, можно получить, если дополнить код в таблице требуемой длиной  $L_t$  в мм с шагом в 10 мм. Пример:

Внутренняя труба размера G7,  $L_t = 800$  мм.  
Код запасной трубы = 225160800

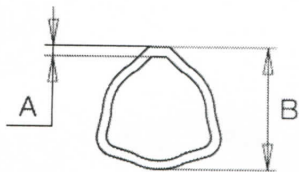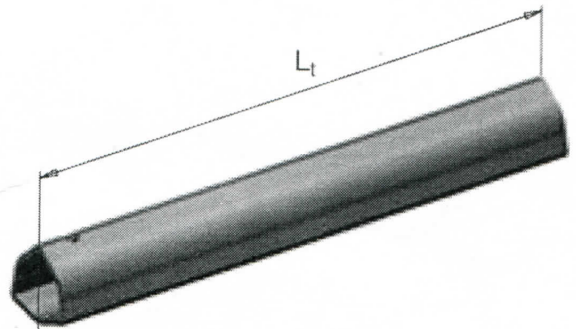

Внешняя труба

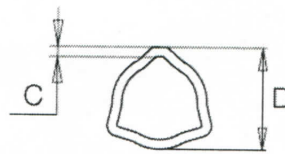

Внутренняя труба

	A мм	B мм	Код Профиля	Код трубы с отверстием	C мм	D мм	Код профиля	Код Трубы с отверстием	Mmax мм
<b>G1</b>	2.6	32.5	12503	22502....	4.0	26.5	12502	22501....	750
<b>G2</b>	3.2	36.0	12505	22505....	4.0	29.0	12504	22504....	1050
<b>G3</b>	3.4	43.5	12508	22512....	3.2	36.0	12505	22505....	1700
<b>G4</b>	3.4	43.5	12508	22512....	4.0	36.0	12507	22510....	2000
<b>G5</b>	3.0	51.5	12510	22570....	3.8	45.0	12597	22511....	2500
<b>G7</b>	4.0	54.0	12512	22521....	4.2	45.0	12509	22516....	2900
<b>G8</b>	4.0	54.0	12512	22521....	5.5	45.0	12511	22518....	3500

нам  
↓  
Колесник Р0704