



Вал сухого картера с диском сцепления в сборе ТУ-180

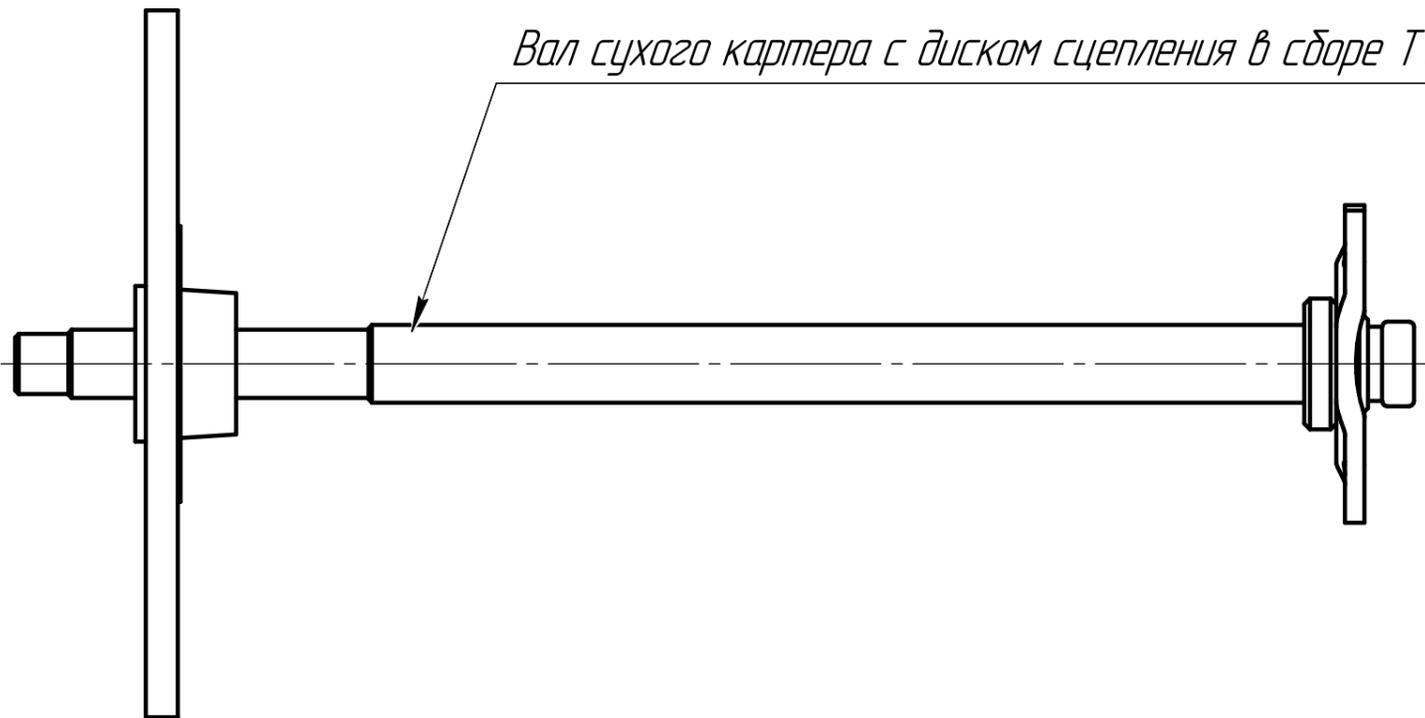


Первичный вал с диском сцепления в сборе ВАЗ

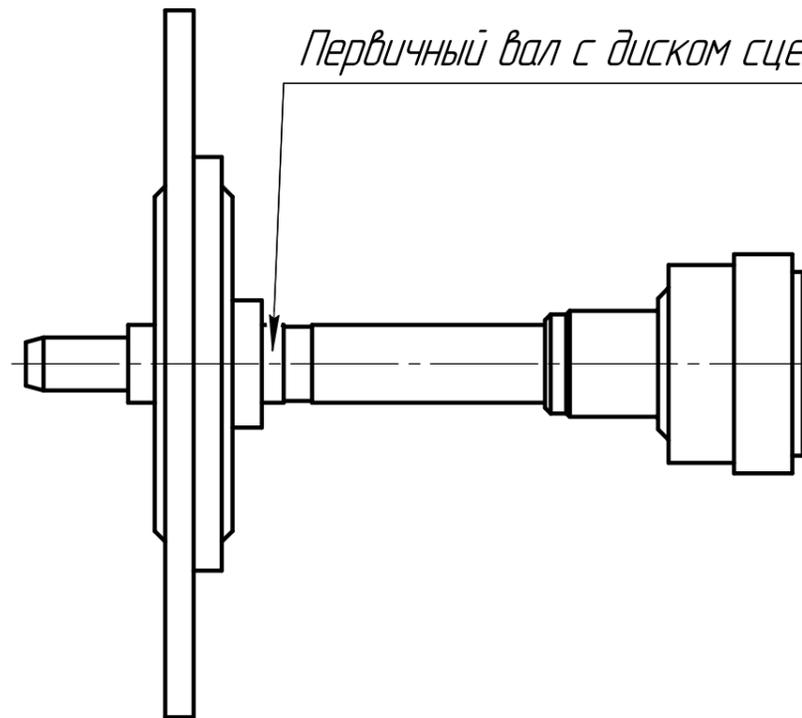


Одеть втулку или наплавить с последующей обработкой для посадки под подшипник, размер уточнить сопрягая с подшипником при механической обработке

$17_{-0.016}^{-0.043}$

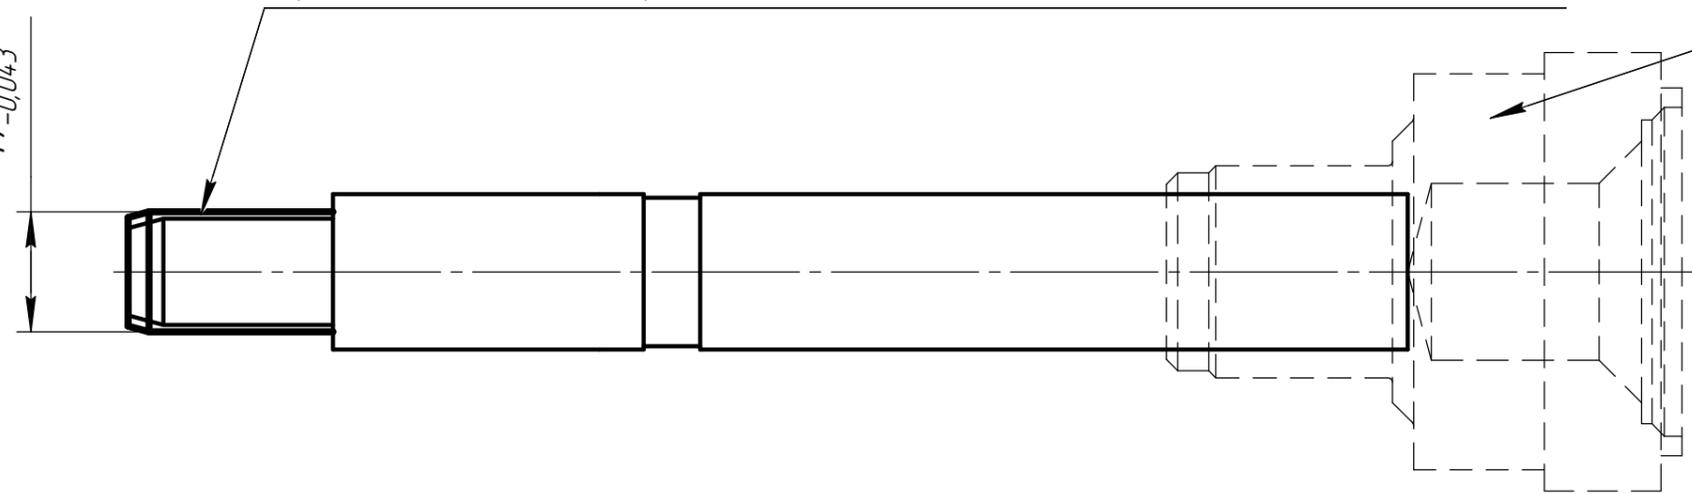


Снять лишнее

Снять лишнее

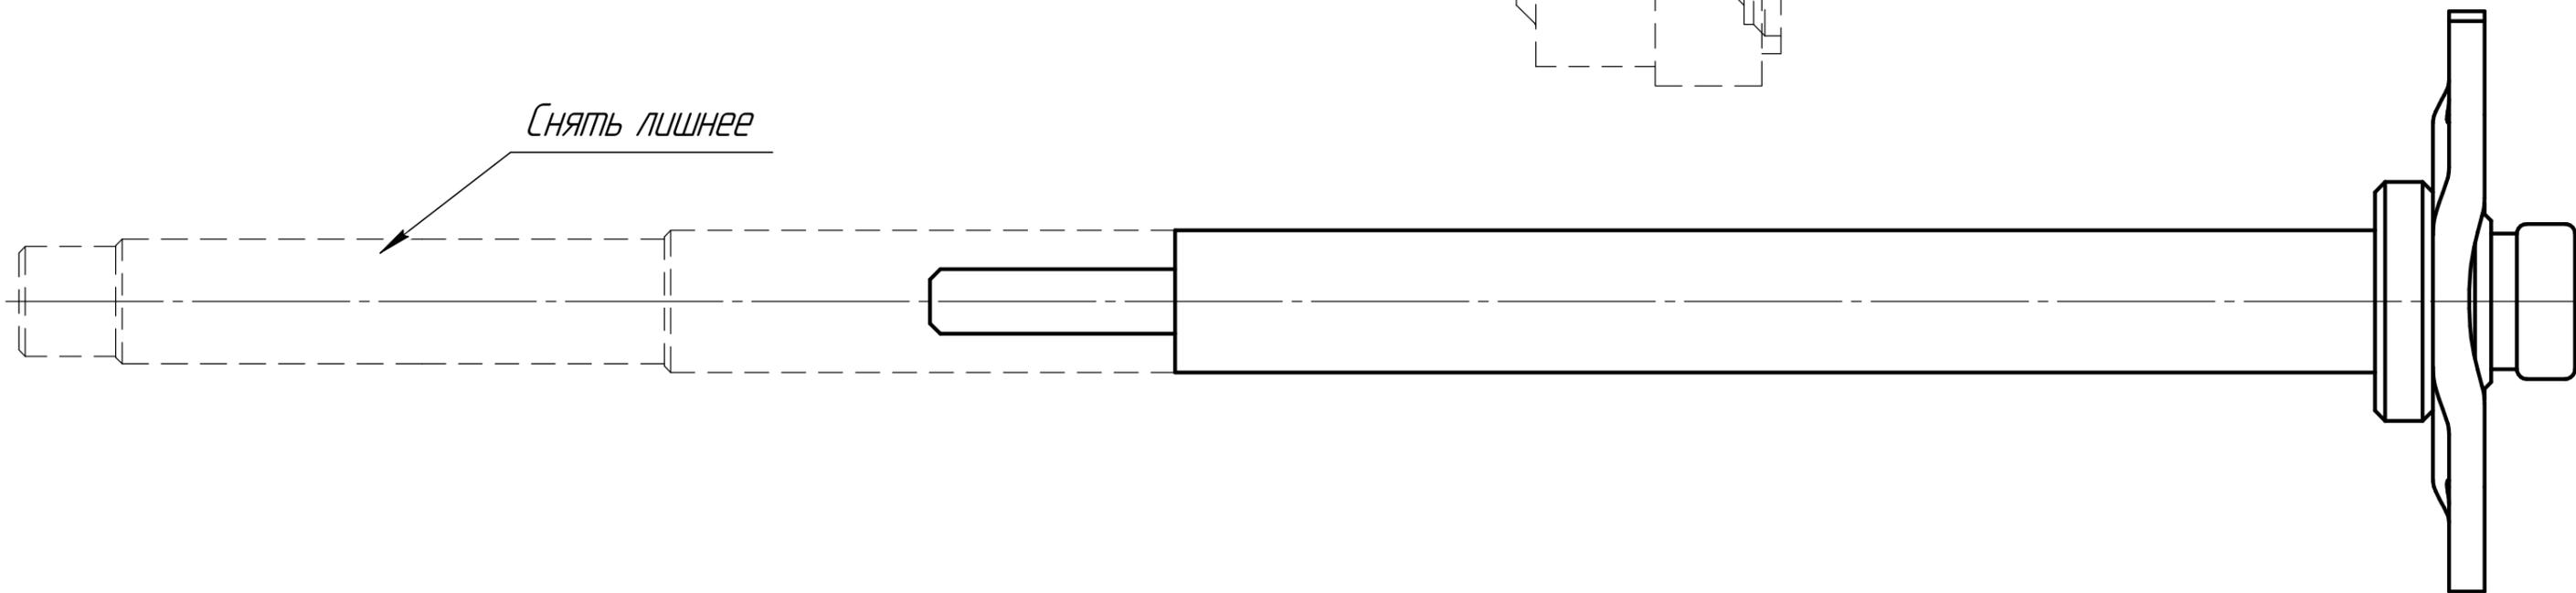

Номинальные обороты двигателя до 2400 об/мин
Номинальная мощность: 16,5 кВт (22 л.с.)
Максимальный крутящий момент: 93 Н·м

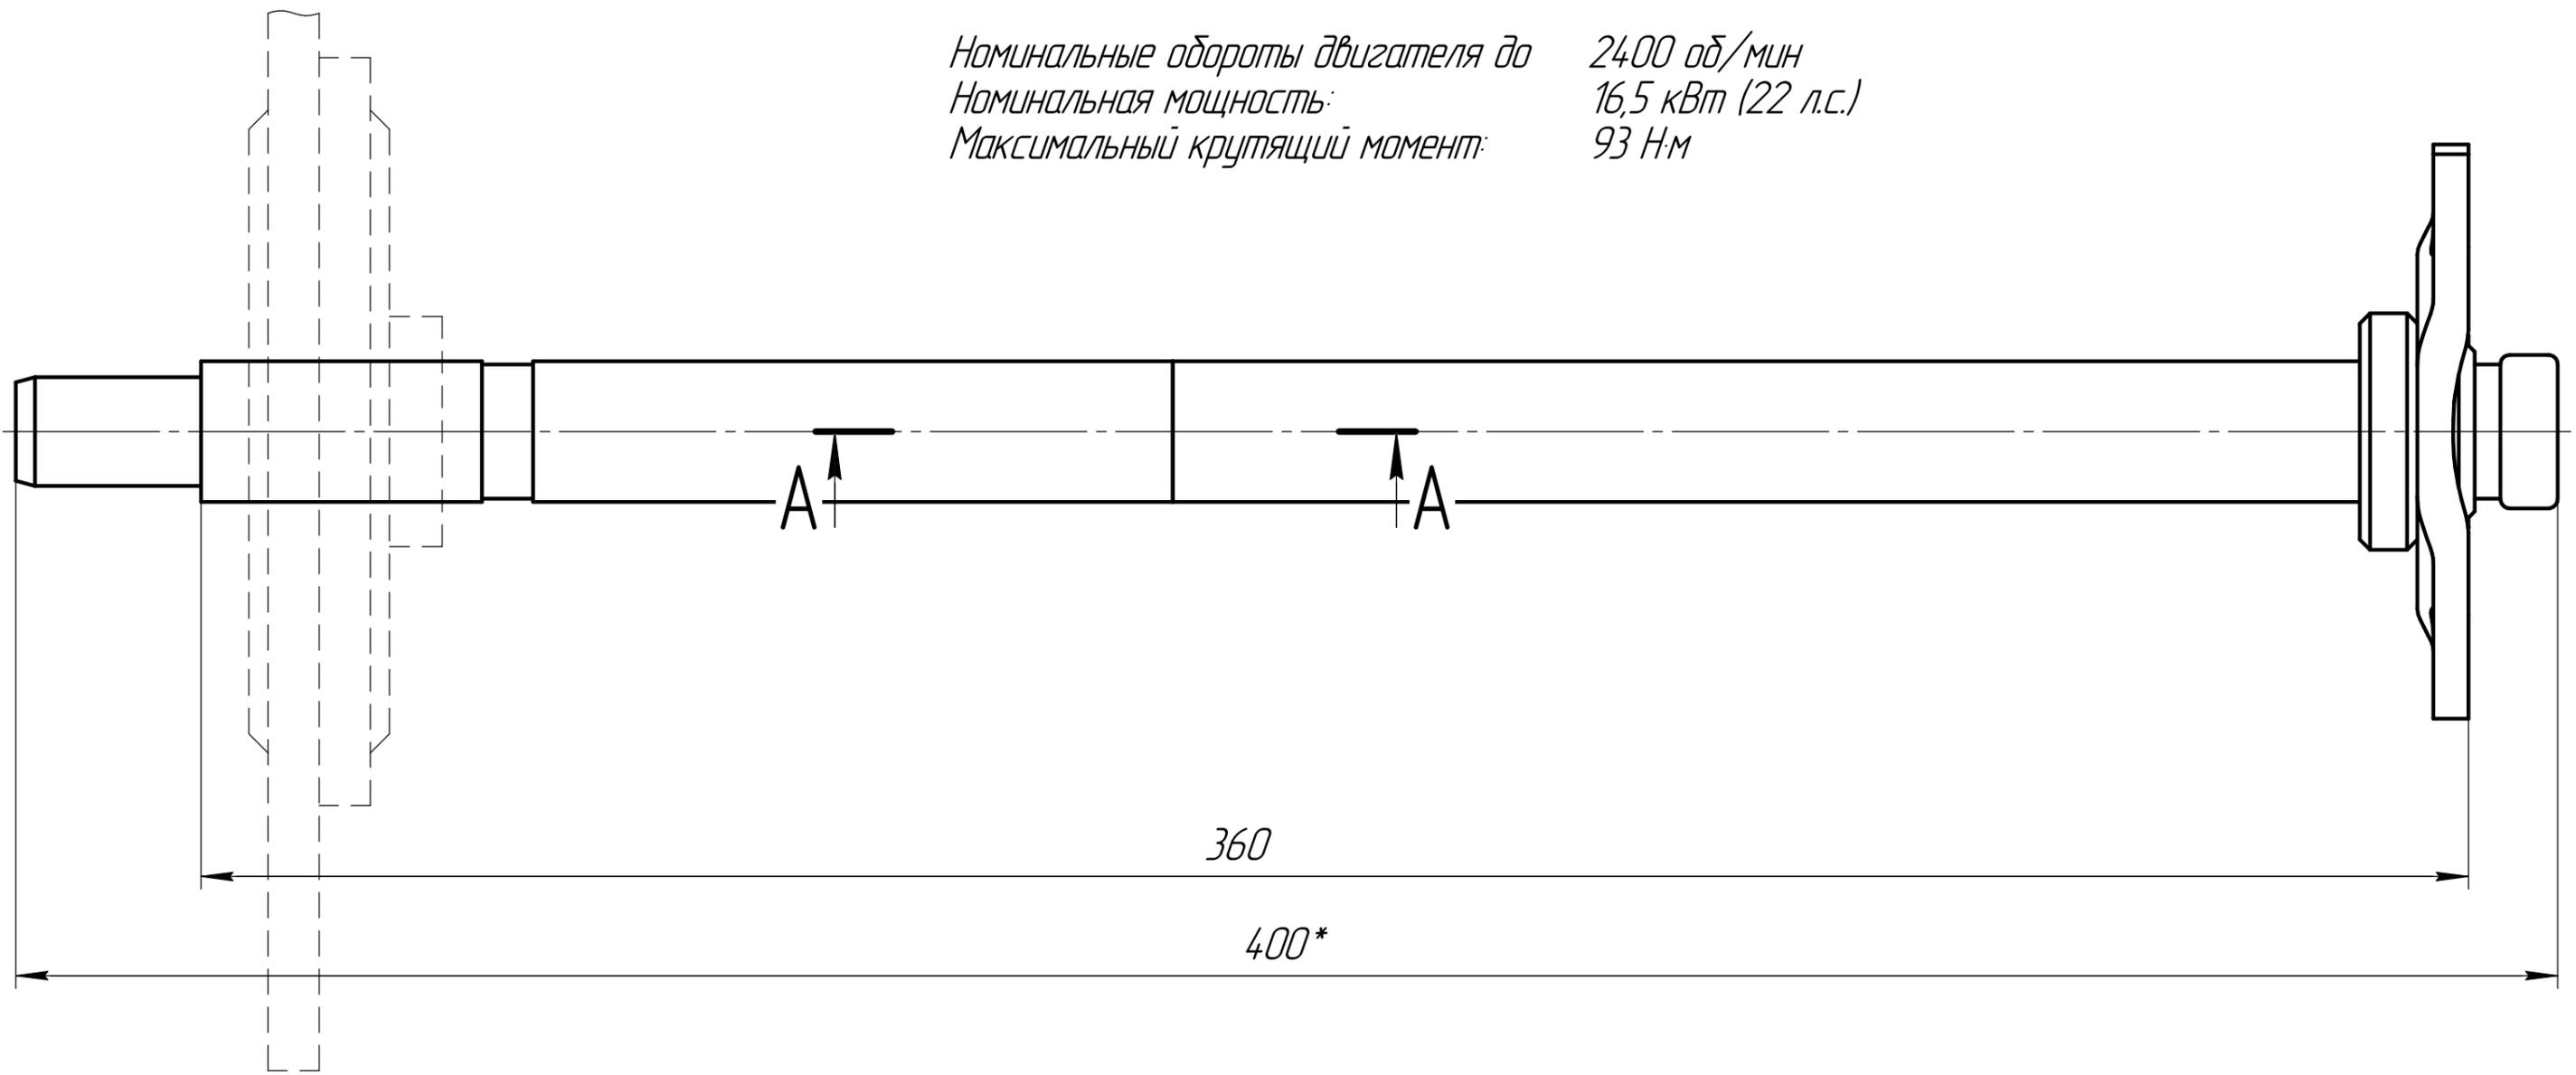

A-A (2:1) *центровка цилиндрической посадкой*

*Сварочный шов по контуру,
с снятием неровностей на токарном станке*

