


## РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ (ёмкость 600 – 1600 литров)



Разбрасыватели РУМ предназначены для поверхностного рассеивания гранулированных минеральных удобрений на пахотных полях с уклоном до 12°. Навешивается на заднее трехточечное навесное устройство трактора. Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал.

В разбрасывателях РУМ система регулировки количества высевания удобрения основана на изменении ширины щели дозирующих отверстий с помощью гидроцилиндра. Дозирующие отверстия направляют струю удобрения, не повреждая гранулята, на центральную точку разбрасывающих дисков, где они плавно ускоряются для разбрасывания на заданную ширину.

Ёмкость разбрасывателя изготовлена из оцинкованной стали. Чтобы избежать очагов коррозии, разбрасывающие диски с лопатками изготовлены из нержавеющей стали.

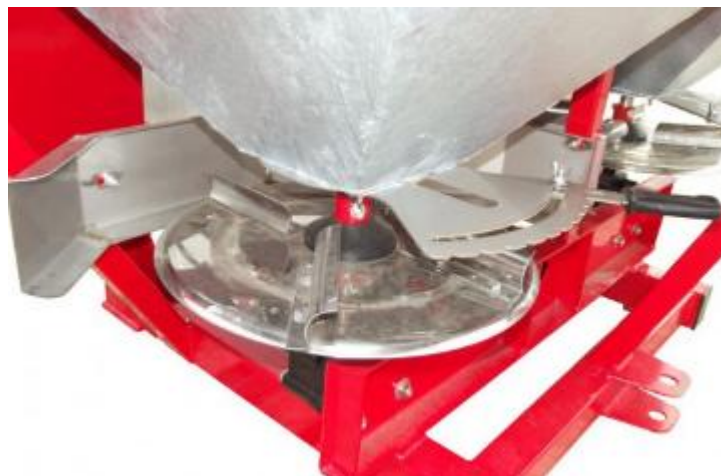

**2-Х ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ «РУМ»  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель	РУМ 600	РУМ 800	РУМ 1000	РУМ 1200	РУМ 1400	РУМ 1600
Объем ёмкости, л	600	800	1000	1200	1400	1600
Габариты, мм						
-длина	1620			1980		
-ширина	1050			1170		
-высота	1250	1300	1350	1250	1400	1550
Обороты ВОМ, обр./мин.	540					
Диаметр дисков, мм	420					
Межосевое расстояние между дисками, мм	800					
Рабочая ширина, м	10-18		10 - 20			
Управление задвижками (дозировка)	Дозировка – размер щели устанавливается в ручную. Открытие / закрытие задвижки – гидравлически					
Число рассеивающих дисков	2 из нержавеющей стали					
Число лопаток на диске	4 (для каждого диска)					
Резервуар (*)	Стальной лист горячей оцинковки					
Мешалка	2					
Тент	Стандарт					
Транспортная скорость, км/ч	20					
Рабочая скорость, км/ч	2,5 - 8					
Расход мощности, л.с.	60	60	80	80	100	100
Масса, кг	145	155	155	245	260	275

(\*) – под заказ бункер из нержавеющей стали марки **ОН18Н9**.

В связи с непрерывным процессом совершенствования наших продуктов эти цифры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

