

# Гидроцилиндр ЕДЦГ 013.000

Для управления режущими агрегатами сенокосилок КС-Ф-2.1, КД-Ф-4.0. Для навесного оборудования погрузчиков ПГ-02 на базе Т-16; планировщиков, культиваторов типа РПК, сеялок АУП-18-05, сельхозмашин типа ОПО, ТПФ

Номинальное давление, МПа - 16  
 Максимальное давление, МПа - 20  
 Давление срагивания, МПа, не более 0,9  
 Давление холостого хода, МПа, не более 0,7  
 Рабочая жидкость - масло М8-В<sub>2</sub>; М10-В<sub>2</sub>; М10-Г<sub>2</sub>; по ГОСТ 8581-78.  
 Класс герметичности гидроцилиндра А, ГОСТ 16514-96

Уплотнение:  
 1. Кольцо 042-050-46-2-2 (3 шт.)  
 2. Кольцо 016-020-25-2-2 (1 шт.)  
 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73  
 3. кольцо защитное РСМ 12.09.02.002 (2шт.)  
 4. Грязесъемник Е50-025-5 ТУ2290-005-48774662-2002 (1 шт.)  
 5. Уплотнение Е01-040-5 ТУ2290-001-48774662-2000 (2 шт.)

Рис. 4

Остальное см. рис. 1

Заглушка поз.12 не показана



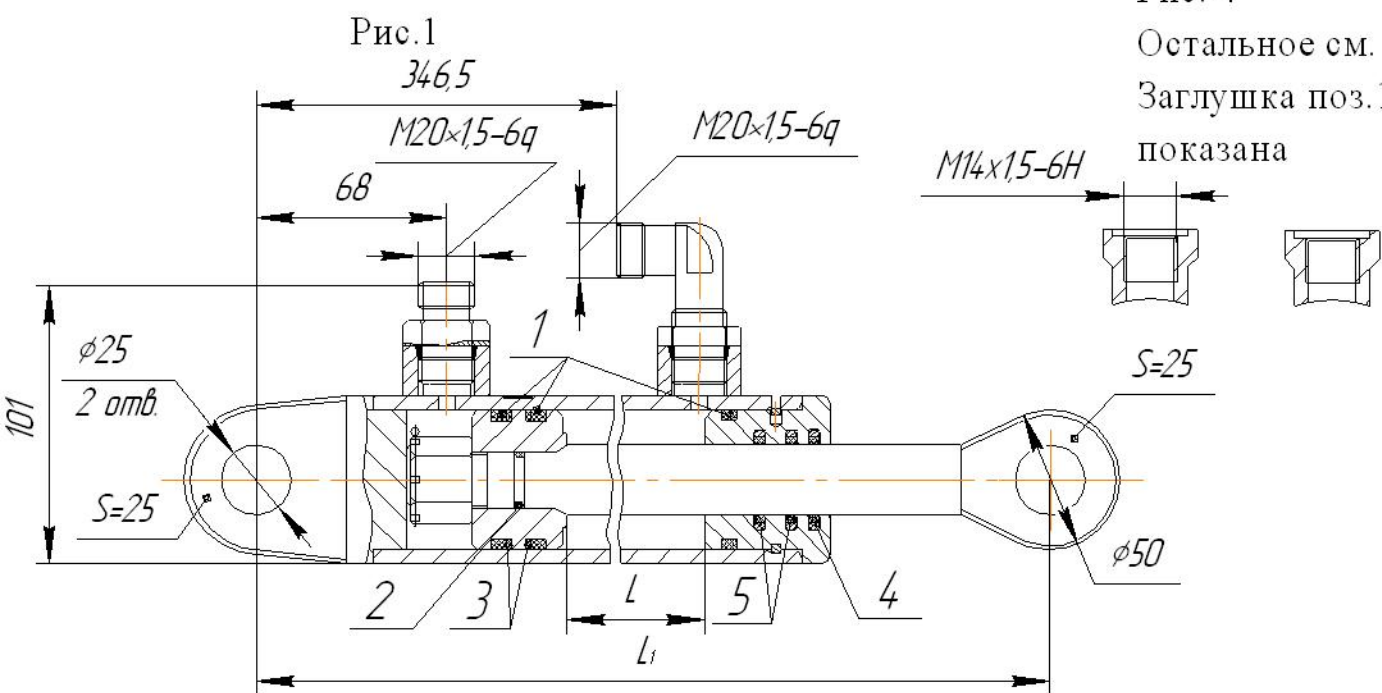


Рис.2 остальное см.рис.1

Рис.3 остальное см.рис.1

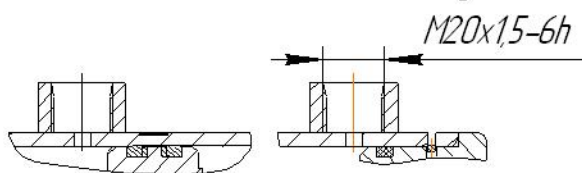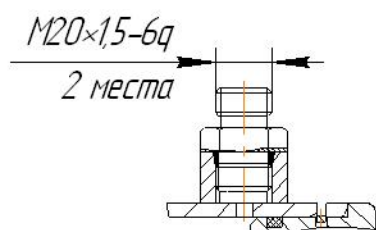

Обозначение	Аналог	Рис.	Размеры, мм		Масса кг
			L	L <sub>1</sub>	
ЕДЦГ 013.000	ГЦ50.320.16.000	1	320	555	7,3
-01	ГЦ50×200(L=435)	2	200	435	5,94
-02	ГЦ50×200(L=395)	3	200	395	5,79
-03	ГЦ50×320	3	320	555	7,2
-04	ГЦ50×400	3	400	635	8,14
-05	ГЦ50x250	3	250	485	9,23
-06	ГЦ50x160	3	160	395	5,19
-07	ГЦ50x400	4	400	635	8,14