




Перевод панели управления навесным оборудованием трактора KUBOTA L1-315D №77522



1. Регулировка изменения угла наклона навесного оборудования относительно горизонта
2. Выбор угла наклона
3. Влево вниз
4. Вправо вниз
5. Выбор варианта крепления нижних соединений трёхточечного устройства
6. Стандартное положение
7. Включение/выключение панели управления
8. Выключить
9. Включить

Перевод таблички трактора KUBOTA L1-315D №77522

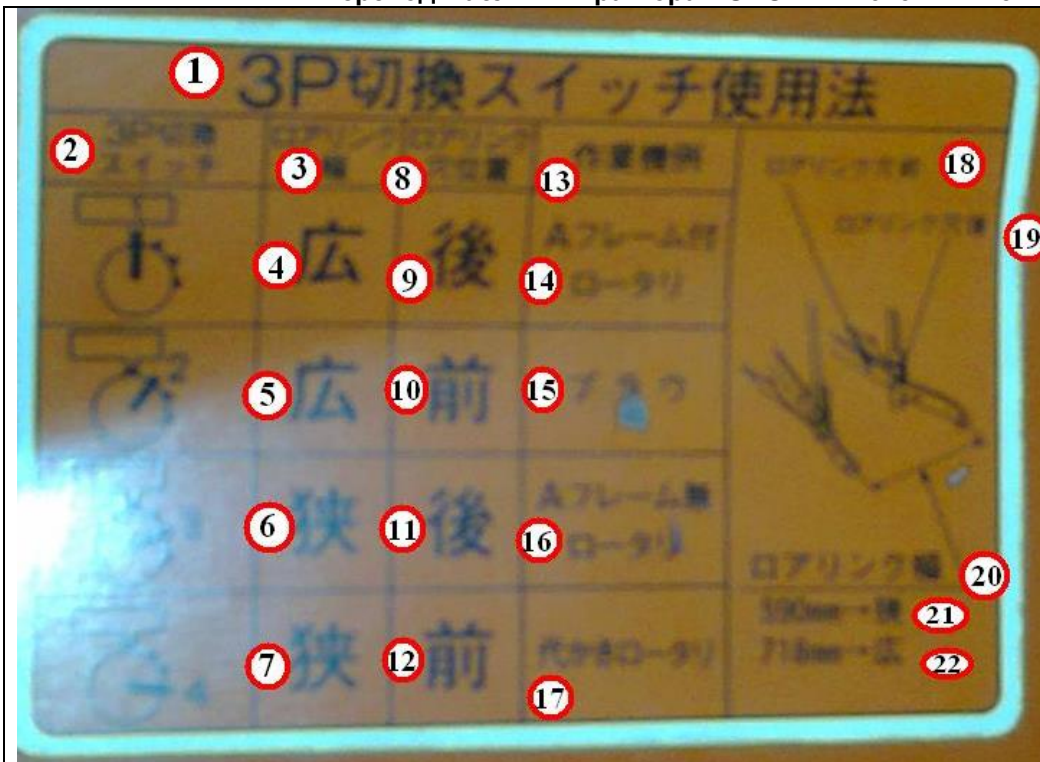

1. Правила выбора крепления нижних соединений 3-х точечного сцепного устройства

2. Выбор варианта крепления нижних соединений трёхточечного устройства	3. Расстояние между рычагами нижнего соединения	8. Положение отверстий крепления нижнего соединения	13. Примеры операций	18. Переднее крепление нижнего соединения 19. Заднее крепление нижнего соединения 20. Расстояние между рычагами нижнего соединения 21. 590 мм – узко 22. 719 мм - широко
1	4. Широко	9. Сзади	14. Работа с использованием быстросъёмного соединения	
2	5. Широко	10. Спереди	15. Плуг	
3	6. Узко	11. Сзади	16. Работа без использования быстросъёмного соединения	
4	7. Узко	12. Спереди	17. Работа фрезы для влажных почв	




**MiniEx.ru** — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)

e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)

**Перевод контрольной лампы трактора KUBOTA L1-315D №77522**

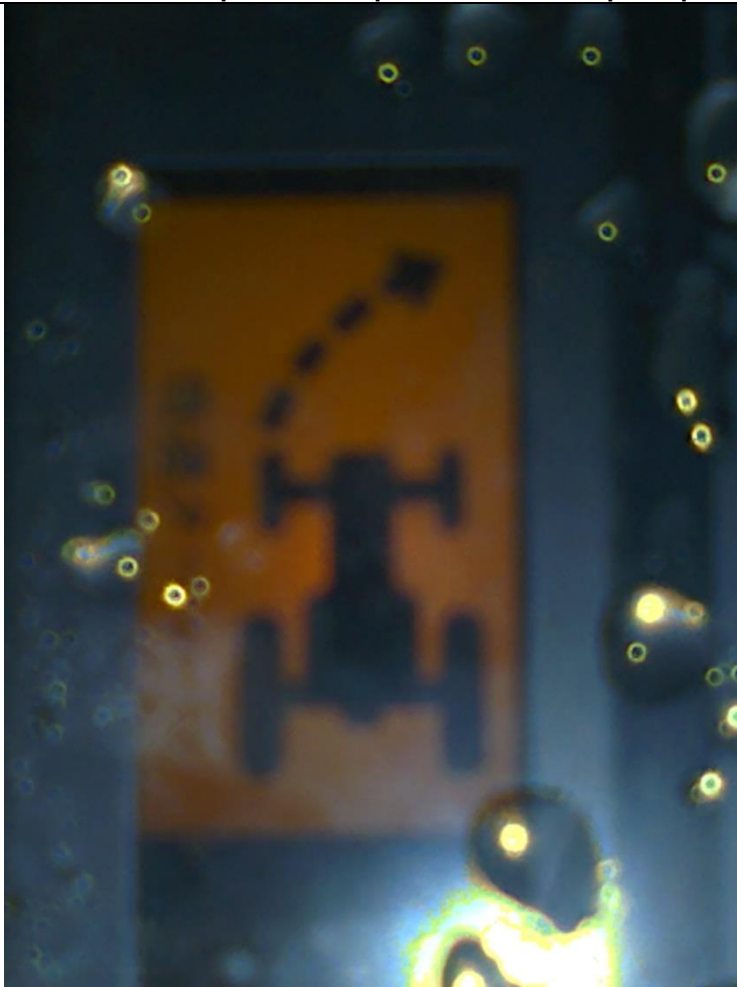

Контрольная лампа включения функции «Автоповорот»