


ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОПШ-22-2500

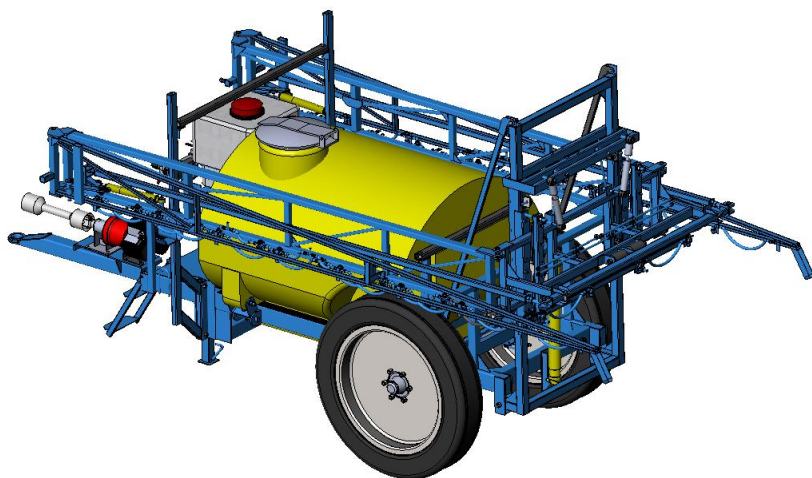

Назначение: обработка посевов полевых культур пестицидами.

Укомплектован импортным оборудованием.

Надежен, прост и удобен в эксплуатации:

- переход из транспортного в рабочее положение и регулировка высоты производятся с помощью гидроцилиндров;

- на каждом крыле установлен регулятор давления масла, который

позволяет регулировать плавность складывания/раскладывания;

- маятниковая система уравнивания штанги состоящая из амортизаторов и пружин обеспечивает горизонтальную устойчивость и долговечность работы штанг;

- 20-литровая канистра для мытья рук;

- 120-литровый промывочный бак для очистки системы от ядохимикатов, включающий в себя миксер для предварительной подготовки рабочей смеси;

- итальянский насос защищен промежуточной опорой от вибраций и прямых ударов карданного вала;

- функция откачки оставшегося рабочего раствора через насос;

- шланги, пульт управления, фильтры производства Италии;

- двухуровневая система фильтрации воды: сетка на горловине основного бака служит фильтром грубой очистки, фильтр на распределителе фильтрует раствор от более мелких примесей.

- распылители щелевидные пластмассовые (Германия).

Агрегируется с тракторами класса 1,4 т.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
1. Способ агрегатирования	Полунавесной
2. Производительность за 1 час основного времени, га	13,2 - 26,3
3. Производительность насоса (AR-135), л/мин	128
4. Ширина захвата, м	22
5. Рабочее давление, атм	20
6. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч	6 – 12
7. Высота установки штанги (регулируемая), м	До 1,8
8. Вместимость бака, л	2500
9. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5250x2550x2650
10. Масса, кг	1500±20

Производитель – ООО «Сальсксельмаш»