


Рис. 12. Принципиальная электрическая схема агрегата ЭСА-12/200

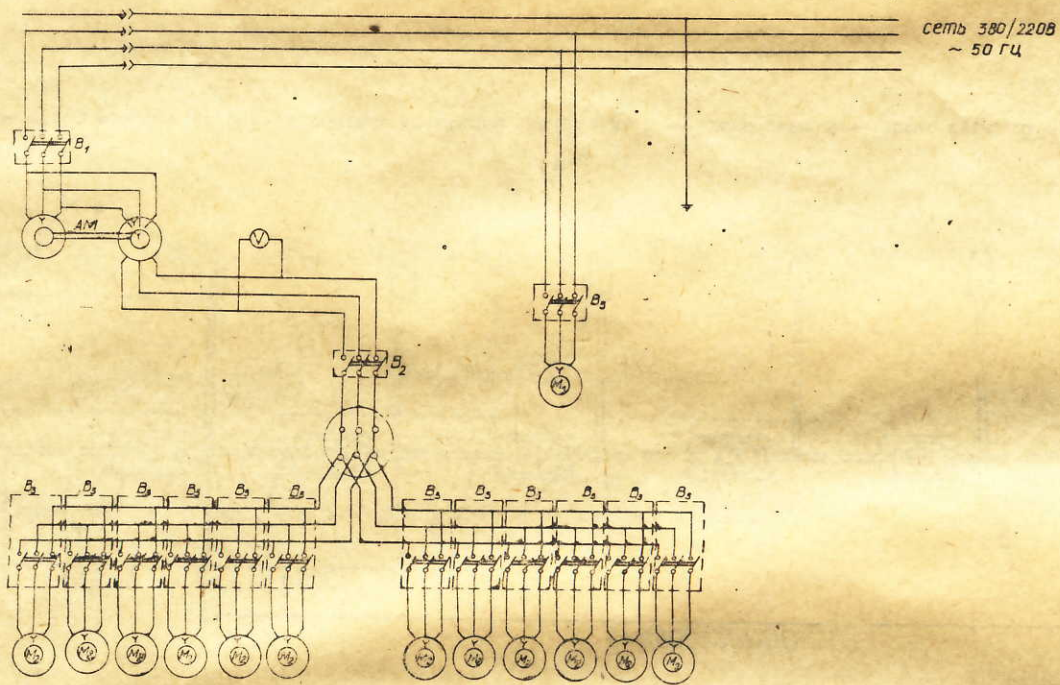

Принципиальная электрическая схема агрегата ЭСА-6/200

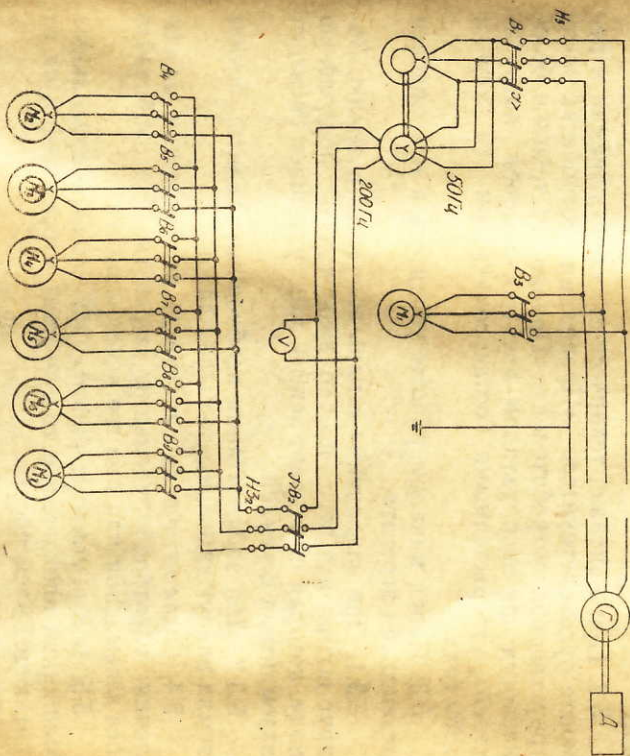


Рис. 13

4.5 Точильные аппараты ДАС-350 и ТА-1 (рис. 14, 15), предназначены для заточки режущих пар (ножа и гребенки) машинок для стрижки овец.

На точильном аппарате ДАС-350, кроме заточки режущих пар производится проточка и нарезка дисков (в том числе и дисков точильного аппарата ТА-1).

При эксплуатации точильных аппаратов ТА-1 и ДАС-350 руководствоваться соответствующим «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации».

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе на электростригальном агрегате при его эксплуатации и ремонте допускаются лица, изучившие настоящее техническое описание и инструкцию по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопас-