

Рис. 17

Выставка гребенки

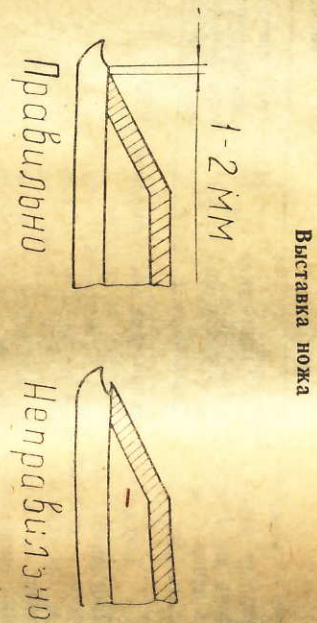


Рис. 16

Выставка ножа

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Номер позиции на схеме смазки	Наименование точек смазки	Наименование марки и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости	Кол-во точек смазки и их объем в л		Примечание
			ЭСА-6/200	ЭСА-12/200	
I.	Сферы упорного стержня, центра вращения, ролик, нажимной патрон, внутренняя поверхность нажимной гайки	Солидол ГОСТ 4366-76, солидол ГОСТ 1033-79	30	60	1 раз в смену
II.	Режущая пара	Масло автомобильное М8В ГОСТ 10541-78	6	12	1 раз в смену
III, IV.	Полость между подшипниками, полость редуктора	Литол-24 ГОСТ 1150-75 или ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74	12	24	1 раз в сезон, 1 раз в 5 смен