

HYPRO® РАСПЫЛИТЕЛИ КОРПУСА НАКОНЕЧНИКОВ

ИЗГОТОВЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.



Технические характеристики и преимущества.

- Выбор типа корпуса для одного, трех или пяти наконечников на держателе
- Все держатели оснащены химически устойчивым обратным диафрагменным клапаном с номинальным давлением срабатывания 0,55 Bar
- Пневматический обратный диафрагменный клапан может быть применен как альтернативный на всех держателях наконечников Hypro
- Изготовлен из полиацетата и нейлона для лучшей производительности и долговечности. Доступны с прокладками EPDM или Viton
- Шарнирное крепление, подходящее ко всем размерам труб: 1/2", 3/4", 1", 20мм или 25мм
- Многопозиционные держатели обеспечивают легкую и быструю смену наконечников для максимальной вариабельности опрыскивательных операций



Пневматический
контрольный
диафрагменный
клапан ProStop может
быть установлен на
корпусе распылителя
вместо традиционного
диафрагменного отсечного
клапана

HYPRO® РАСПЫЛИТЕЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ГАРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСОВ

Однопозиционные Корпуса

Размер крепления	EPDM (красный)	Viton® (зеленый)
1/2"	4221N-B122	4221N-B122V
3/4"	4221N-B123	4221N-B123V
1"	4221N-B124	4221N-B124V
20 mm	4221N-B127	4221N-B127V
25 mm	4221N-B128	4221N-B128V



3-позиционные Корпуса Наконечников

Размер крепления	EPDM (красный)	Viton® (зеленый)
1/2"	4223N-B322	4223N-B322V
3/4"	4223N-B323	4223N-B323V
1"	4223N-B324	4223N-B324V
20 mm	4223N-B327	4223N-B327V
25 mm	4223N-B328	4223N-B328V



Корпуса Наконечников TriJet

Размер крепления	EPDM (Rot)
1/2"	4222N-B322
3/4"	4222N-B323
1"	4222N-B324



5-позиционные Корпуса Наконечников

Размер крепления	EPDM (красный)	Viton® (зеленый)
1/2"	4223N-B522	4223N-B522V
3/4"	4223N-B523	4223N-B523V
1"	4223N-B524	4223N-B524V
20 mm	4223N-B527	4223N-B527V
25 mm	4223N-B528	4223N-B527V



Диафрагменные Отсечные Клапаны / Байонетные Корпуса Наконечников

Размер крепления	EPDM (красный)	Viton® (зеленый)
1/4" MNPT x Bajonet	4240N-B020	4240N-B020V



HYPRO® РАСПЫЛИТЕЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ГАРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСОВ

Пневматический Контрольный Клапан ProStop™

Компактный пневматически управляемый закрывающий клапан, заменяющий традиционный ОДК на корпусах наконечников. ProStop изготовлен с применением PVDF, полипропилена и Viton, обеспечивающих надежность и долговечность.

- Быстрое включение/выключение потока в наконечнике, время срабатывания до 0,5 сек
- Высокая надежность поршня и уплотнения не допускает износ диафрагмы. Двойная кромка уплотнения предотвращает подтекание
- Клапан закрывается пружиной при падении давления воздуха ниже безопасного для открытия. До 10 Bar давления жидкости клапан находится в закрытом состоянии
- Компактный дизайн; 50мм длина и 3/4" внутреннее резьбовое крепление к корпусу. Легко устанавливается на корпусах наконечников ProFlo и Hypro EF3
- Легкая установка трубки пневматического управления. Независимо вращающийся 6мм патрубок для прямого подключения трубки пневматического управления. (также доступен 4мм адаптор)
- Долговечные поршни PVDF и прокладки Viton устойчивы к большинству химикатов
- Используются при давлении воздух от 1 до 8 Bar. Оптимальное давление от 2,5 до 5 Bar




PS3/4F-PN



ProStop™ может поставляться предварительно установленным на любой тип корпуса наконечников Hypro

Размер крепления	Каталожный Номер	Описание
3/4" BSP	PS3/4F-PN	пневматический контрольный клапан
6 mm	03PM0306E	Фитинг угловой для воздушной линии
6 mm	03PM0206E	Фитинг т-образный для воздушной линии
6mm	03PE06040100ME	Трубка 100 m

Сечение и размеры ProStop™

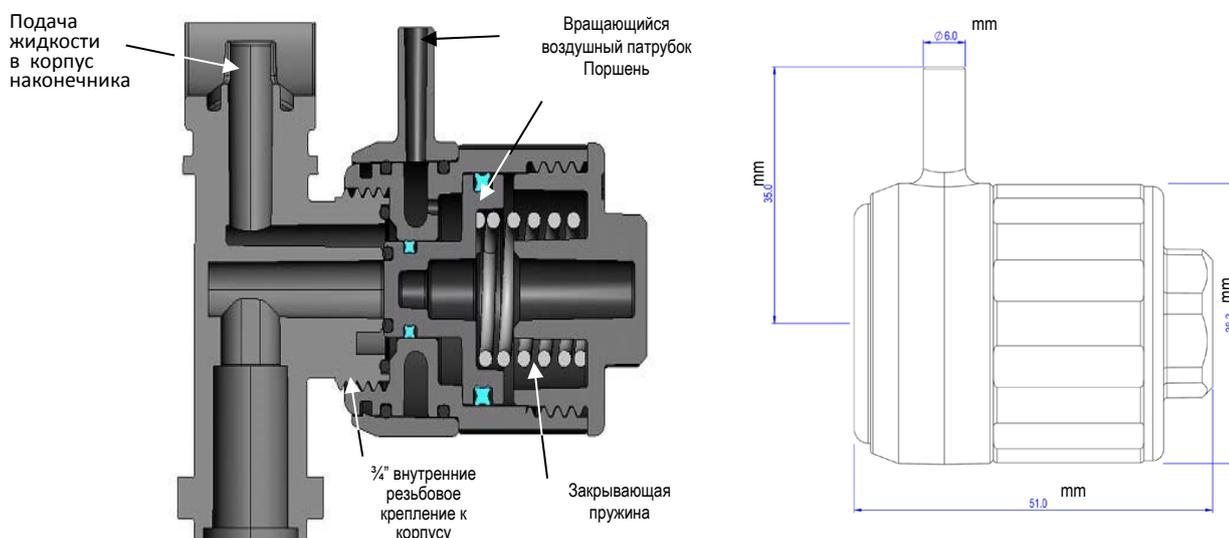

HYPRO® РАСПЫЛИТЕЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ГАРНИТУРА ДЛЯ КОРПУСОВ

Сменные диафрагменные клапаны и прокладки




Тип прокладки	Цвет	Давление пружины ДКК	Каталожный Номер
EPDM	Оранжевый	0.28 bar	4200-0010
EPDM	Черный	0.55 bar	4200-0020
EPDM	Белый	0.83 bar	4200-0030
EPDM	Серый	1.38 bar	4200-0040
EPDM	Синий	1.72 bar	4200-0050
Viton	Оранжевый	0.28 bar	4200-0010V
Viton	Черный	0.55 bar	4200-0020V
Viton	Белый	0.83 bar	4200-0030V
Viton	Серый	1.38 bar	4200-0040V
Viton	Синий	1.72 bar	4200-0050V

Сменные прокладки для диафрагменных клапанов



Тип прокладки	Цвет	Каталожный Номер
EPDM	Черный	4200-0004E
Viton	зеленый	4200-0004V

Пневматический клапан Prostop™

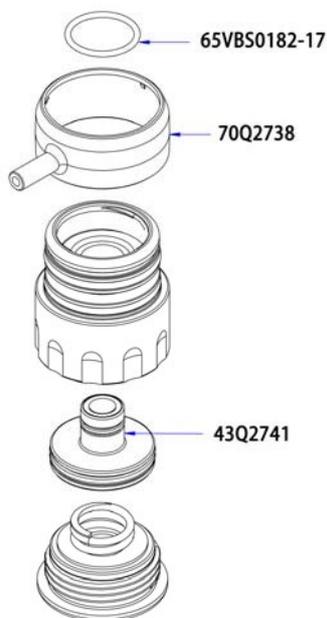

Каталожный Номер	Описание
65VBS0182-17	Прокладка VITON 18.2 1.7M
70Q2738	Клапан PROSTOP BANJO 6MM
43Q2741	Поршень PROSTOP в сборе
3010-WR0008	Съемный ключ (квадрат 8MM)
3010-EX0004	Насадка ключа No 4



Поршень могут быть легко вынут при помощи ключа 3010-WR0008 с насадкой 3010-EX0004.



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Тел: +44 (0)1954 260097 Факс: +44 (0)1954 260245 EMAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM

Все торговые марки и логотипы Pentair принадлежат Pentair, Inc. Все другие торговые марки или наименования продуктов являются соответственно торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

В связи с постоянным улучшением наших продуктов и услуг, Pentair оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Pentair - работодатель с равными правами для всех сотрудников.

00-00000 00/00 © 2012 Pentair, Inc. Все права защищены.