



ООО "ТЕХНОМАШ Сервис"

214030 г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.25, оф. 307
Тел.: (4812) 63-12-07, моб.: +7 (962) 190-10-10 e-mail: tms67@mail.ru

ОГРН 1156733001600 ИНН 6732101255 КПП 673201001 ОКПО 25782802
Р/с 40702810659000000526 в Отделение № 8609 Сбербанка России
БИК 046614632 К/с 30101810000000000632

16.08.2017 г.

Коммерческое предложение

Сеялка с дисковым сошником СПУ-6Д





Сеялка зерновая СПУ-6Д с шириной захвата 6 метров и дисковой конструкцией сошников. Данный вид сеялок предназначен для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д.

Производитель: Лидагропромаш (Беларусь)

Цена с НДС 18%: 420 000 RUB

Отгрузка со склада в г. Москве

Преимущества

	Дисковый сошник
	Высевающий аппарат
	Высевающий аппарат - нормальный высев



ООО "ТЕХНОМАШ Сервис"

214030 г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.25, оф. 307
Тел.: (4812) 63-12-07, моб.: +7 (962) 190-10-10 e-mail: tms67@mail.ru

ОГРН 1156733001600 ИНН 6732101255 КПП 673201001 ОКПО 25782802
Р/с 40702810659000000526 в Отделение № 8609 Сбербанка России
БИК 046614632 К/с 3010181000000000632



Высевающий аппарат - микровысев

Описание



Сеялка зерновая СПУ-6Д с шириной захвата 6 метров и дисковой конструкцией сошников. Данный вид сеялок предназначен для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т.д. Сеялки просты в обслуживании, универсальны в переналадке, при посеве работает один тракторист. Обеспечивается высокая точность высева. Сеялка СПУ представляет собой навесную машину, состоящую из рамы и установленных на ней: двух опорных колёс, одно из которых (левое) приводное; сошников бруса с сошниками и загортачами; рыхлителей следов колес сеялки и трактора; пневматической централизованной

высевающей системы; механизма привода высевающего аппарата; двух слепоуказателей с механизмом управления; привода вентилятора с карданным валом; системы перекрытия семяпроводов; системы контроля уровня зерна; подножки; кронштейна габаритов; подставки.

Технические характеристики

Общие данные	
Тип сеялки	Пневматическая
Тип агрегатирования	Навесная
Ширина захвата, м	6
Ширина междурядья, см до	12,5
Производительность, га/ч от	5,4
Производительность, га/ч до	7,1
Тип сошника	Дисковый
Количество сошников, шт	48
Глубина заделки семян от, см	2
Глубина заделки семян до, см	7
Емкость семенного бункера, л	1000
Агрегируемость, т.с.	2
Рабочая скорость, км/ч	12
Норма высева, кг/га от	0,4





ООО "ТЕХНОМАШ Сервис"

214030 г.Смоленск, Краснинское шоссе, д.25, оф. 307
Тел.: (4812) 63-12-07, моб.: +7 (962) 190-10-10 e-mail: tms67@mail.ru

ОГРН 1156733001600 ИНН 6732101255 КПП 673201001 ОКПО 25782802
Р/с 40702810659000000526 в Отделение № 8609 Сбербанк России
БИК 046614632 К/с 30101810000000000632

Норма высева, кг/га до	460
Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры: длина, мм	2380
Габаритные размеры: ширина, мм	7000
Габаритные размеры: высота, мм	2150
Масса, кг	1470

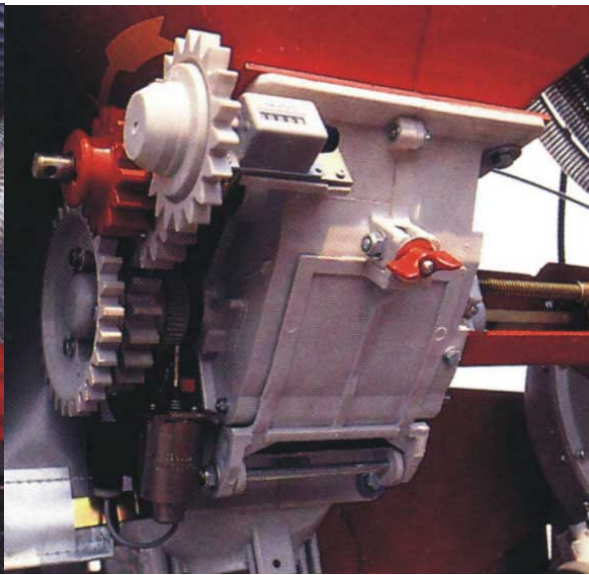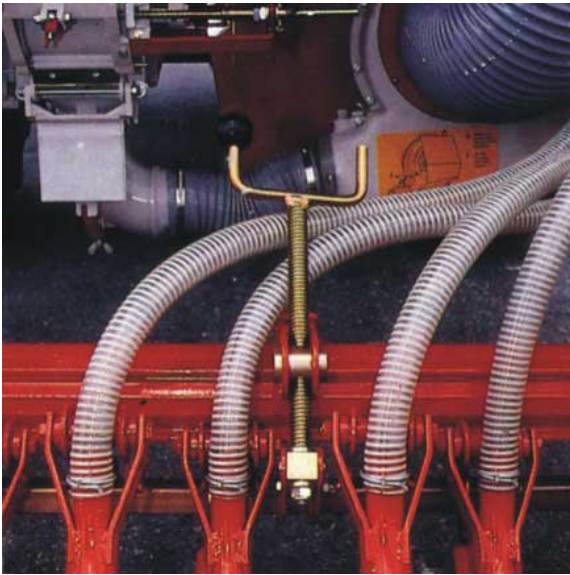

С уважением,
Специалист отдела продаж
ООО «ТЕХНОМАШ Сервис»
Тел. Моб.: +7(905)1602022



А.В. Маштапа