


## БРС WFB

Запорная система: Тарельчатый клапан
Фиксация системы: Резьбовая
Материал корпуса: Изготовлены из углеродистой стали и латуни
Пружина и шар: Изготовлены из углеродистой стали
Обработка поверхности: Гальваническое Zn-Fe ( Cr III )
Защита от продавливания: PTFE (Teflon)
Рабочая температура уплотнения: NBR (Buna-N)

Габаритные характеристики:

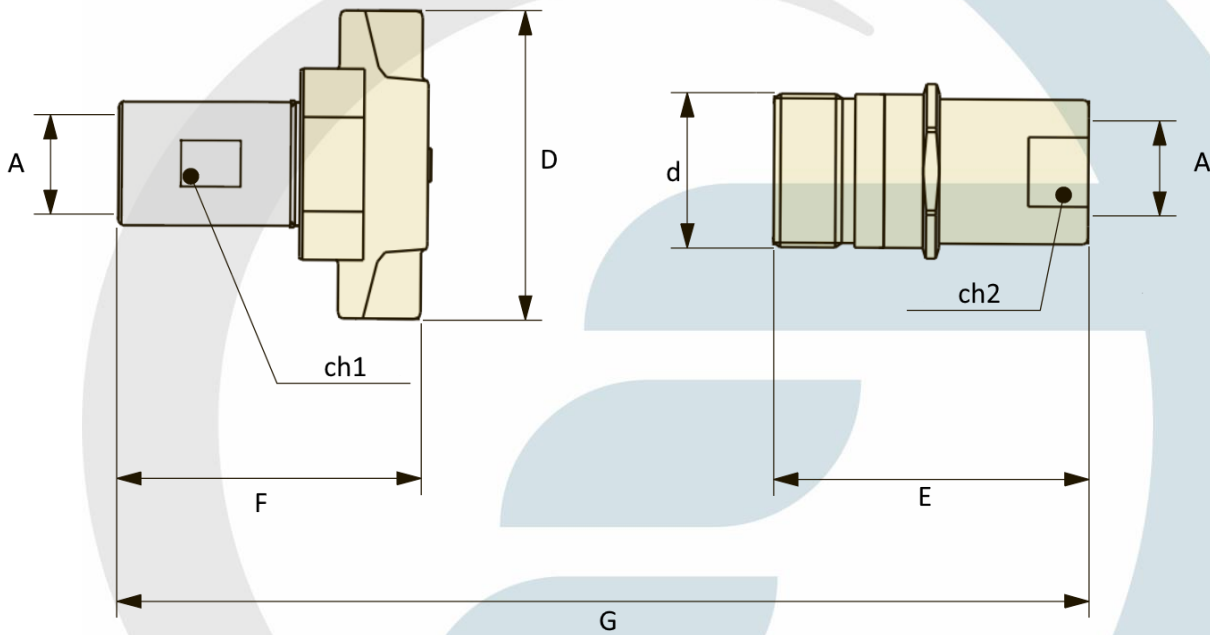

Выберите позицию для заказа

Модель	Расход л./мин.	Рабочие давление бар	Резьба A	D	d	h1	h2	F	E	G	Вес, грамм	
											Розетка	Ниппель
БРС WFB 3/4	127	206	NPT3/4	106	1.1/2-12UNF	29	33.5	66	79.2	133.5	602	395
БРС WFB 1	227	206	NPT1	110	1.7/8-12UNF	36	39.5	83.5	90	157	1040	633
БРС WFB 1.1/4	400	206	NPT1.1/4	132	2.1/8-12UN	45	48	89	94	164	1255	765

Диапазон температуры:  
 - NBR (Buna-N) -20°C +120°C  
 - FKM (Viton) -20°C +200°C  
 - EPDM -40°C +150°C

