

Ориентировочные нормы высева гранулированного суперфосфата и соответствующие им передаточные числа

Таблица 1

Норма высева, кг/га Ширина междурядья		Передаточное число	Расположение зубчатых колес			
700 мм	450 мм		А	Б	В	Г
65	50	0.093	11	35	18	15
90	70	0.127	15	35	18	11
110	85	0.153	18	35	15	11
130	100	0.181	11	18	35	15
155	121	0.218	11	15	35	18
177	138	0.248	15	18	35	11
255	198	0.357	18	15	35	11
289	225	0.405	15	11	35	18
347	270	0.487	18	11	35	15
412	320	0.578	35	18	15	11
495	385	0.694	35	15	18	11
675	525	0.946	35	11	18	15

120

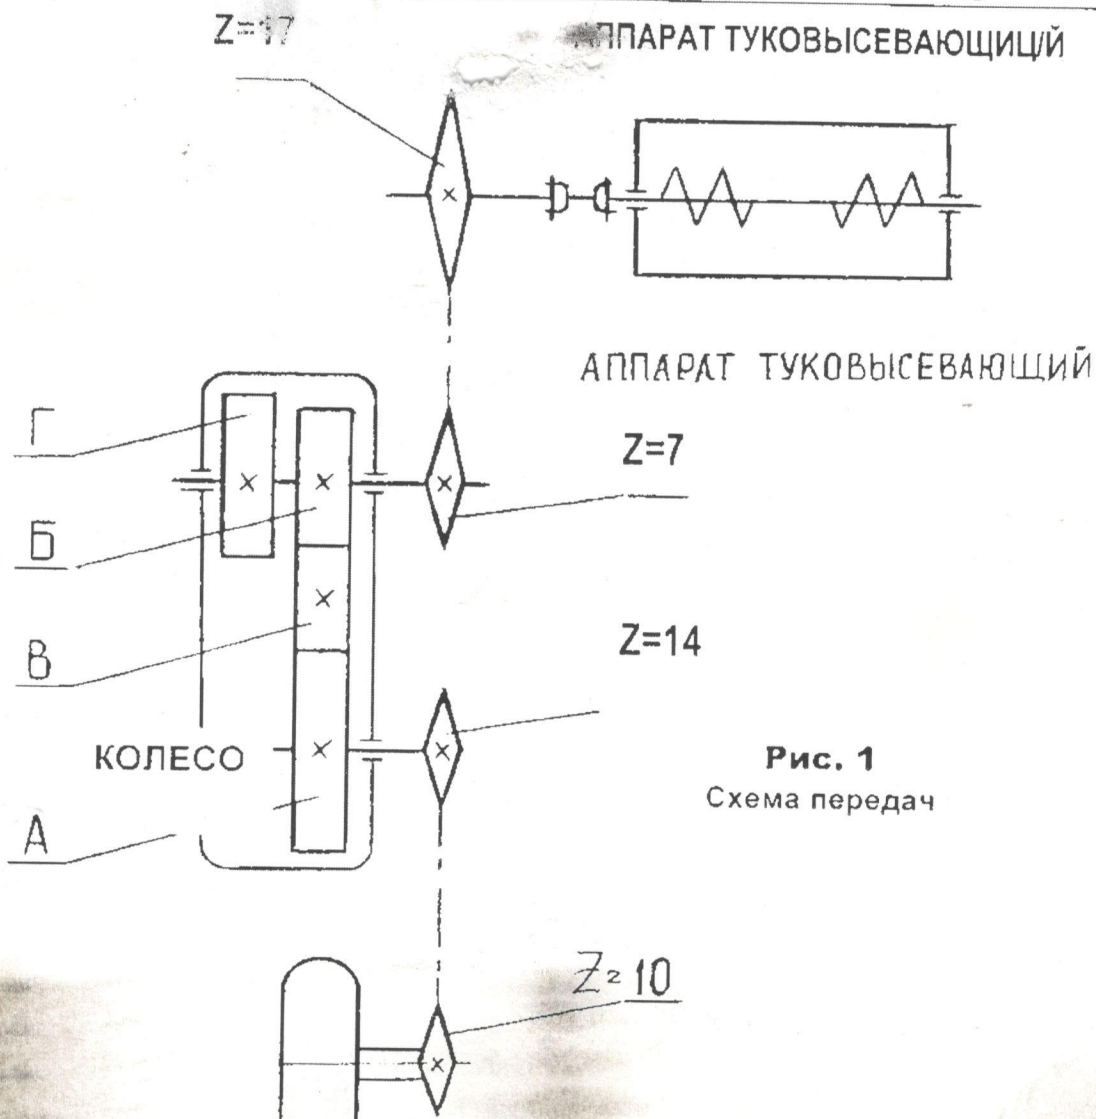


Рис. 1
Схема передач